


TMPW 40A-39-8

Permanentmagnet-Synchronmotor für schwere Nutzfahrzeuge

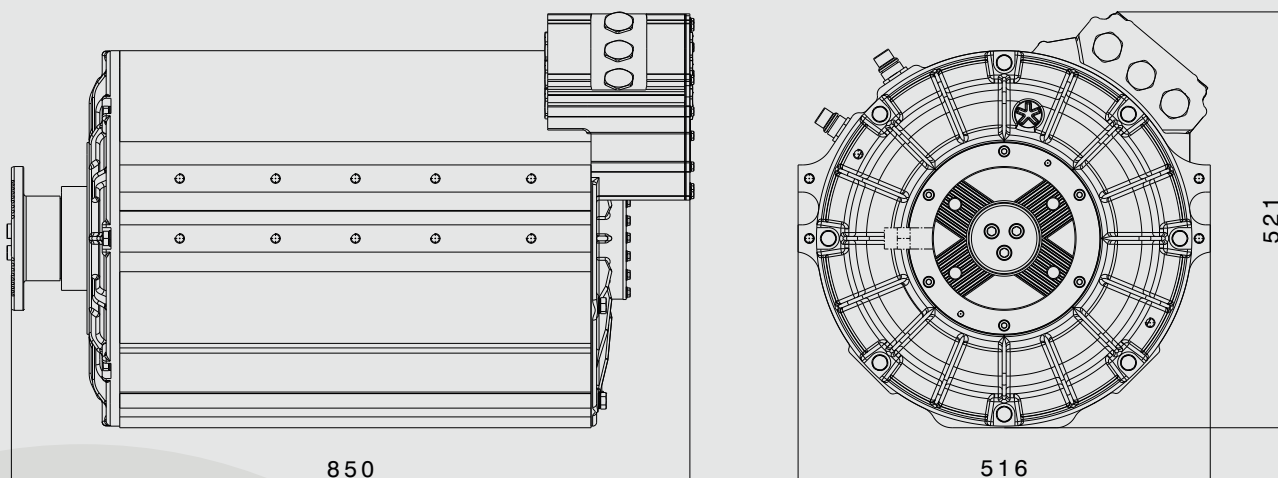

Technische Daten

Motor	HD.T3+		
DC-Zwischenkreisspannung	600 – 900 V	Gesamtgewicht	450 kg
Max. Drehzahl	4500 min ⁻¹	Schutzklasse	IP6K9K
Leistung (1 min 30 min)	550 470 kW	Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt
Drehmoment (30 s 30 min)	5000 2500 Nm		

Verfügbar mit 3, 6 oder 12 HV-Anschlüssen und verschiedenen Wicklungsdesigns.

Auf der Suche nach einem kompletten elektrischen Antriebssystem?

Dank strategischer Partnerschaften mit Herstellern von modernster Leistungselektronik kann dieser Motor als Teil einer kompletten Antriebslösung geliefert werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- * Geräuschoptimiertes System
- * Hochwertiges Isolationssystem
- * Made in Europe
- * Erfüllt Buy America Vorgaben
- * Langlebiges Lagerkonzept
- * Hohe Leistungsdichte
- * Betrieb mit versch. Invertertechnologien möglich
- * Long-Life Value Service

Kontaktieren Sie uns!

ROAD-Team

✉ road@tsa.at
www.tsa.at/road



Traktionssysteme Austria GmbH

Brown-Boveri-Str. 1
2351 Wiener Neudorf
Österreich

